

Młot wyburzeniowy
H 60ME / H 60MEY

HITACHI
Inspire the Next



SDS Max

**BRUSH
LESS**
Brushless Motor

**Silnik bezszczotkowy prądu
przemiennego (AC) zapewnia
Bardziej stabilną moc
podczas spadku napięcia**

**Aż do 1,2 x więcej*
wydajności
podczas pracy
z podłączonym przedłużaczem**

NOWOŚĆ

* Porównanie wydajności pomiędzy modelami H60ME/H60MEY oraz poprzednim modelem H60MRV, gdzie zastosowano przedłużacz 2,0 mm² x 30 m.
W przypadku zmiennych warunków pracy aktualna wartość może być inna.



H 60ME
RHB LVH
FLIP-UP-HOLD-BODY LOW VIBRATION HANDLE



H 60MEY
RHB UVP
FLIP-UP-HOLD-BODY USER VIBRATION PROTECTION

BRUSH LESS

Brushless Motor



Wydłużona żywotność, bezobsługowe

Znacząco wydłużony czas bezawaryjnej pracy
W nawet trudnych warunkach pracy
nie występuje efekt przeciążenia
lub zużycia się komutatora.

Nie jest wymagana
wymiana szczotek
węglowych



Kompaktowy, lekki



Oryginalna technologia silnika bezszczotkowego Hitachi

- Brak zużywających się elementów silnika (szczotek węglowych, komutatora, cewki uzwojenia)
- Oryginalny kompaktowy sterownik Hitachi


**Silnik bezszczotkowy prądu przemienne (AC) zapewnia
Bardziej stabilną moc podczas spadku napięcia
Aż do 1,2 x więcej*2
wydajności podczas pracy
z podłączonym przedłużaczem**



Najlepsza w swojej klasie*1 wydajność podczas wyburzania

W przypadku użycia przedłużacza, silnik bezszczotkowy AC zapewnia stałą wydajność wyższą o 1,2 raza*2 (lub więcej) w porównaniu do poprzedniego modelu.

H 60ME
H 60MEY
poprzedni model
H 60MRV

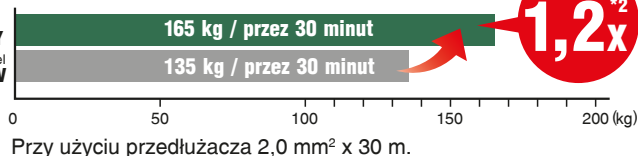

Wiodący na rynku system antywibracyjny

1 Oryginalny dynamiczny i wahadłowy absorber antywibracyjny Hitachi

(tylko w modelu H 60MEY)

Redukuje vibrację podczas pracy wyburzeniowej dzięki przesuwaniu się sprężyny płytkowej w przeciwnym kierunku niż kierunek ruchu uderu.

UVP*3
USER VIBRATION PROTECTION



2 Uchwyt antywibracyjny

(zarówno w modelu H60ME oraz H60MEY)

Oryginalny mechanizm absorpcji vibracji Hitachi wyposażony w gumowe amortyzatory oraz zespół przegubowy zapewnia efekt wysokiej absorpcji vibracji. Znacząco redukuje tłumienie drgań, na które narażony jest użytkownik, sprawiając, że praca jest efektywniejsza i bardziej komfortowa.

LVH
LOW VIBRATION HANDLE

Wysoka wytrzymałość **FHB**

ALUMINIUM HOUSING BODY

3 Konstrukcja wewnętrzna podwójnie izolowana, wyposażona w obudowę wykonaną z odlewu ciśnieniowego aluminium oraz plastikowej obsady stożanu

sprawa, że mocowanie jest bardziej stabilne i znacząco poprawia wytrzymałość jednostki silnika.

Odlew aluminiowy

Plastik





Stać moc podczas spadku napięcia

Silniki bezszczotkowe podczas pracy wytwarzają mniej ciepła, a w przypadku użycia długiego przedłużacza i wystąpienia spadku napięcia ich wydajność aż tak bardzo nie zmniejsza się.



Współdziałający z generatorami prądu

Młoty wyburzeniowe zostały wyposażone w oryginalny, wysokowydajny falownik Hitachi, dzięki temu mogą one pracować z generatorami prądu, które nie posiadają zamontowanego falownika.


NOWOŚĆ

Młoty wyburzeniowe H 60ME / H 60MEY

*1 Stan na sierpień 2016 roku wśród wiodących producentów elektronarzędzi w klasie wagowej 9-11 kg młotów wyburzeniowych (badania przeprowadzone przez Hitachi Koki).

*2 Porównanie wydajności pomiędzy modelami H60ME/H60MEY oraz poprzednim modelem H60MRV, gdzie zastosowano przedłużacz 2mm2 x 30m. W przypadku zmiennych warunków pracy aktualna wartość może być inna.

*3 System UVP wyposażony jest w mechanizm LVH.



1. Przycisk uruchamiający, stała kontrola prędkości podczas zmiennej prędkości


Dzięki cztero pozycyjnemu przełącznikowi trybu działania, zainstalowany elektroniczny obwód kontroluje i dostosowuje siłę uderzenia do wykonywanej pracy.

2. Lampka kontrolna

Zapala się wówczas, gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania.

Lampka kontrolna				
Praca przy pełnym obciążeniu	1500/min	1700/min	1900/min	2100/min

5. Szybka zmiana bitu wymaga tylko jednej czynności



Zamontowanie bitu odbywa się poprzez włożenie go do uchwytu narzędziowego.

SDS Max

6. Zmiana pozycji dłuta



Pokrętło wyboru trybu pozwala szybko wybrać i dostosować pracę do odpowiednich warunków, dzięki temu w zależności od potrzeby możliwe jest ustawienie dłuta w 12 pozycjach pod kątem zmianym co 30 stopni (od neutralnej do wyburzeniowej).

7. Duży przycisk uruchamiający



Duży, łatwy w obsłudze przycisk uruchamiający daje większą kontrolę nad urządzeniem.



H 60ME

SDS Max



FHB LVH
FLUWIEROZWIĘZKIOWY LWA VERBODEN INHOUD



H 60MEY

SDS Max



FHB LVP
FLUWIEROZWIĘZKIOWY LWA VERBODEN INHOUD

Dane techniczne


Model		H 60ME	H 60MEY
Moc		1500 W	
Liczba uderów przy pełnym obciążeniu		1500 – 2100/min	
Uchwyt narzędziowy		SDS Max	
Całkowita długość		585 mm	
Waga*		11,6 kg	12,2 kg
Poziom wibracji (pomiar trójosiowy)*2	Kucie	Wartość emisji drgań ah, Równowartość dławowania CHeq = 15,0 m/s²	Wartość emisji drgań ah, Równowartość dławowania CHeq = 11,0 m/s²
		Niepewność K = 1,5 m/s²	
Wyposażenie standardowe		Punktak, uchwyt boczny, walizka transportowa	

*1 Waga zgodna z EPTA-Procedure 01/2003.

*2 Całkowita wartość wibracji zgodna z Dyrektywą EN60745.


Wyposażenie dodatkowe

Punktak



Długość (mm)	Kod nr
280	750990
400	750991

Dłuto




Długość (mm)	Kod nr
280	750993
400	750994

Przecinak do asfaltu



Długość (mm)	Kod nr
400	750997

Wybierak



Długość (mm)	Kod nr
400	751008

Ubijak




Kod nr
751015

Tłuczek



Kod nr
751014

Uchwyt do ubijaka oraz tłuczka



Długość (mm)	Kod nr
220	751012

Smar



Opakowanie	Kod nr
500 g	980927
70 g	308471
30 g	981840

Nasz partner:

Hitachi Koki Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 20th Floor, 15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan
www.hitachi-koki.com

HITACHI POWER TOOLS POLSKA SP. Z O.O.

UL. GIERDZIEJEWSKIEGO 1

02-495 WARSZAWA

TELEFON: 22 863 33 78

FAX: 22 863 33 82

E-MAIL: info@htp.com.pl

www.hitachi-narzedzia.pl